

FUEGO *Coupe feu 1/2H et 1H*


La porte Fuego : contre le feu votre protection

La porte blindée coupe feu Fuego est homologuée suivant la norme UNI9723. La Fuego est une porte blindée qui assure toutes les qualités de sûreté et de protection en excellente qualité : la résistance au feu.

Une protection qui défend vos causes les plus chères et protège tout ce qui a le plus de valeur : vous-même.

Pour pouvoir faire cela on a étudié et expérimenté une porte qui a du affronter des durs tests pour limiter la transmission de la chaleur et des flammes pendant 60 minutes.

Avec la porte blindée 60 minutes et 30 minutes, le feu peut rester au frais.

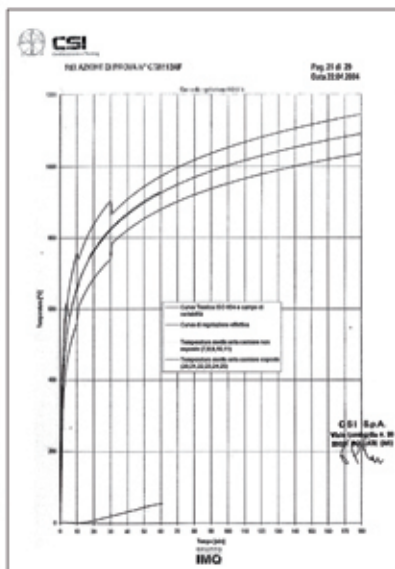

RELAZIONE DI PROVA N° C/01108F
Pag. 7 di 29
Data: 22/04/2004

5. CONCLUSIONI

Alcune delle Condizioni n° 21 e della norma UNI 9723, inerenti lo stesso, fanno ad un supporto tradizionale in metallo, denominato "PULCIZ" e presentato dalla IMI ITALIA S.p.A. Via Franc. Crispi - 38010 PORDENONE (TN), presente soggetto in esame.

Tempi di quale il metallo si riscalda il seguente: 01 min.
Tempi di quale il metallo si riscalda il seguente: 01 min.

e pertanto l'elemento in esame viene classificato **REI 60 e REI 30**.

Il presente oggetto di prova è sottile solo per la parte visibile, conformemente al completo profilo sperimentale, in particolare con il fatto rispetto da riduzione di calore e spessori descritti nei paragrafi e relativi disegni illustrati.

La fotografia n° 1,2,3 e 4 delle pagg. 28 e 29 di 29 illustrano i mandati prima e dopo la prova.

Data di emissione: 22/04/2004

Responsabile Del Laboratorio: Ing. Paolo MILE
CSL SpA
Via Lombardo 4, 38
38010 PORDENONE (TN)

Direttore Del Laboratorio: Ing. Francesco CROCI
CSL SpA
Via Lombardo 4, 38
38010 PORDENONE (TN)

CSL SpA
Via Lombardo 4, 38
38010 PORDENONE (TN)

Le modèle FUEGO est le dernier né des blocs-portes BPF.

- En neuf : il existe en 3 largeurs de passage standard 800 - 850 et 900 - Hauteur : 2040.
- En rénovation : dimensions sur mesure.

HUISSERIE

Précadre et cadre en tôle acier 20/10e avec peinture epoxy - 2 paumelles à billes; réglables en hauteur et profondeur.

VANTAIL

- Profilé aluminium extrudé, raidisseurs en acier 10/10e avec remplissage en laine de roche haute densité.
- Tôle extérieure en acier galvanisé 10/10e - 4 penes anti-dégondage avec cabochons de finition.
- Judas optique 200°, entrebailleur, pommeau et poignée en métal satiné argent ou bronze.
- Grand choix de panneaux intérieurs et extérieurs : melaminé, placage bois, bois massif, aluminium.


SERRURE DE SÉCURITÉ A2P***

4 points centraux + demi-tour, 1 point haut + 1 point bas latéral, cette serrure est protégée par une plaque d'acier manganèse. Cylindre Européen livré avec 1 clé de chantier + 5 clés programmables.

FUEGO

- Porte blindée conforme à la norme UNI9723
- Serrure A2P***

BPF
BLIND PORTES FRANCE

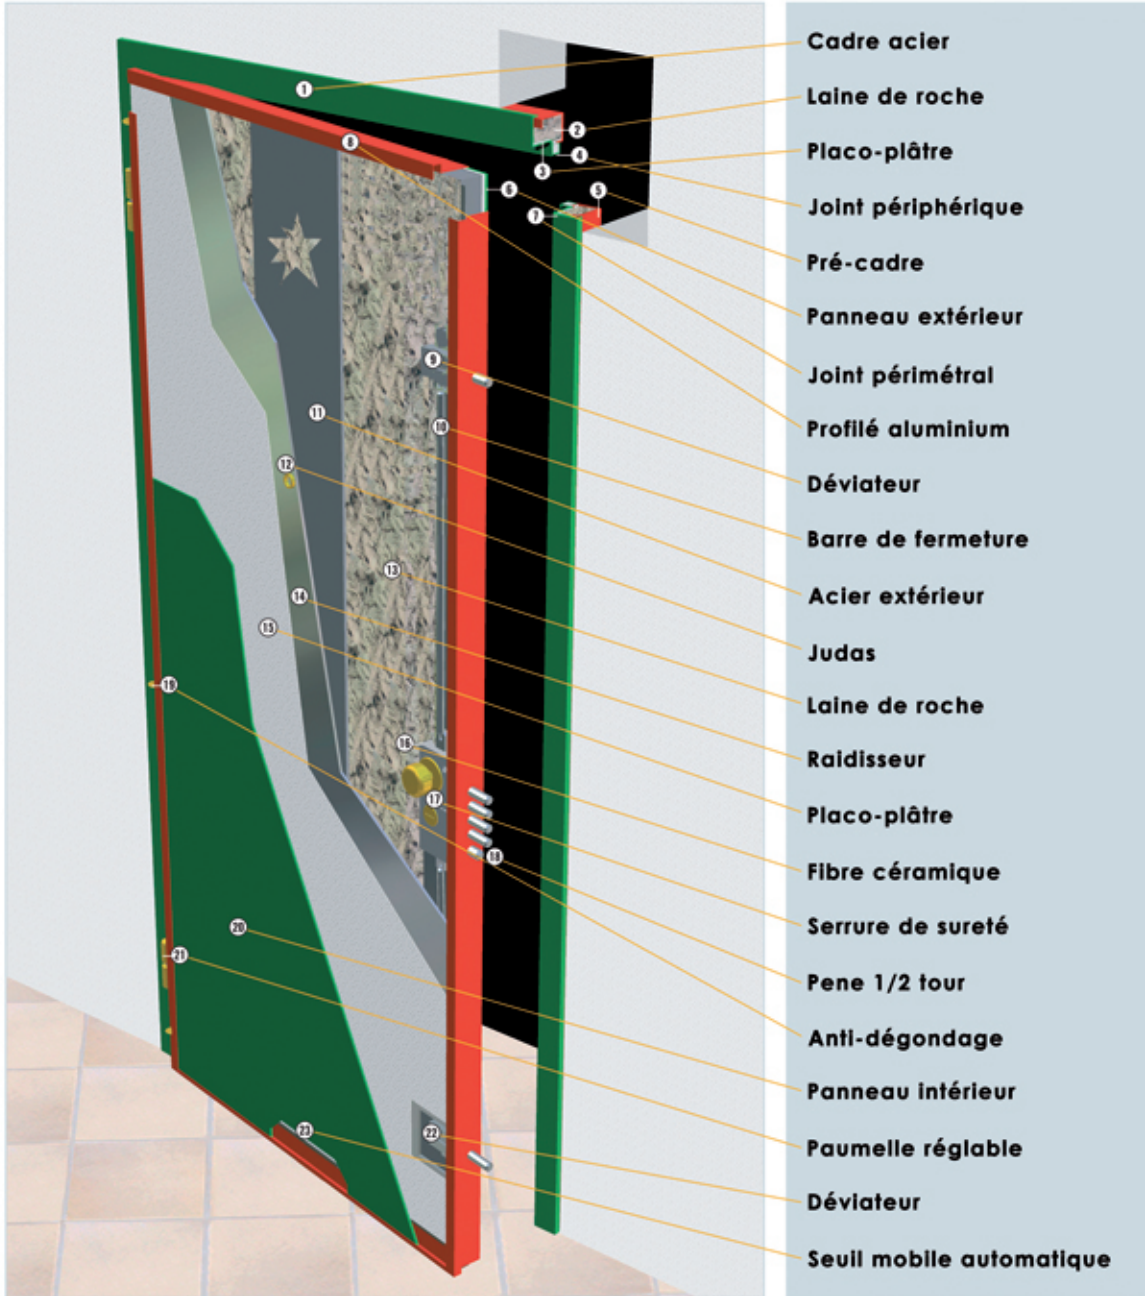

- 1 Cadre acier
- 2 Laine de roche
- 3 Placo-plâtre
- 4 Joint périphérique
- 5 Pré-cadre
- 6 Panneau extérieur
- 7 Joint périmétral
- 8 Profilé aluminium
- 9 Déviateur
- 10 Barre de fermeture
- 11 Acier extérieur
- 12 Judas
- 13 Laine de roche
- 14 Raidisseur
- 15 Placo-plâtre
- 16 Fibre céramique
- 17 Serrure de sûreté
- 18 Pêne 1/2 tour
- 19 Anti-dégondage
- 20 Panneau intérieur
- 21 Paumelle réglable
- 22 Déviateur
- Seuil mobile automatique



Paumelles réglables en hauteur et profondeur



Système anti-dégondage



Cabochons de finition





Profil aluminium extrudé + joint périphérique



Entrebailleur



Serrure de sûreté

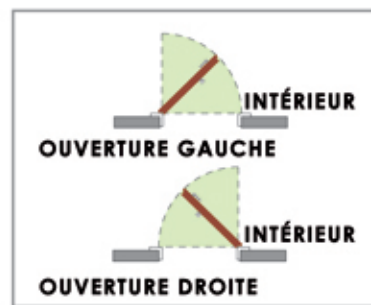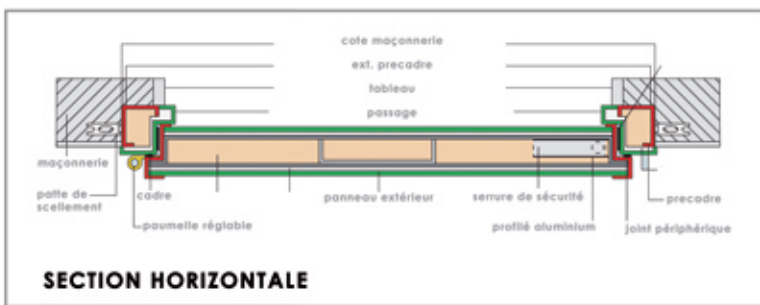

CODE	MODELE	TABLEAU EXT.	PRECADRE	COTE MACONNERIE	PASSAGE
BF 800	FUEGO 800	80x210	92x216	93x216.5	78x209
BF 850	FUEGO 850	85x210	97x216	98x216.5	83x209
BF 900	FUEGO 900	90x210	102x216	103x216.5	88x209

DISTRIBUÉ PAR

